DYNACORD

DC 60

STROMLAUFPLÄNE

WIRING DIAGRAMS

SCHEMA DES CONNEXIONS

80343

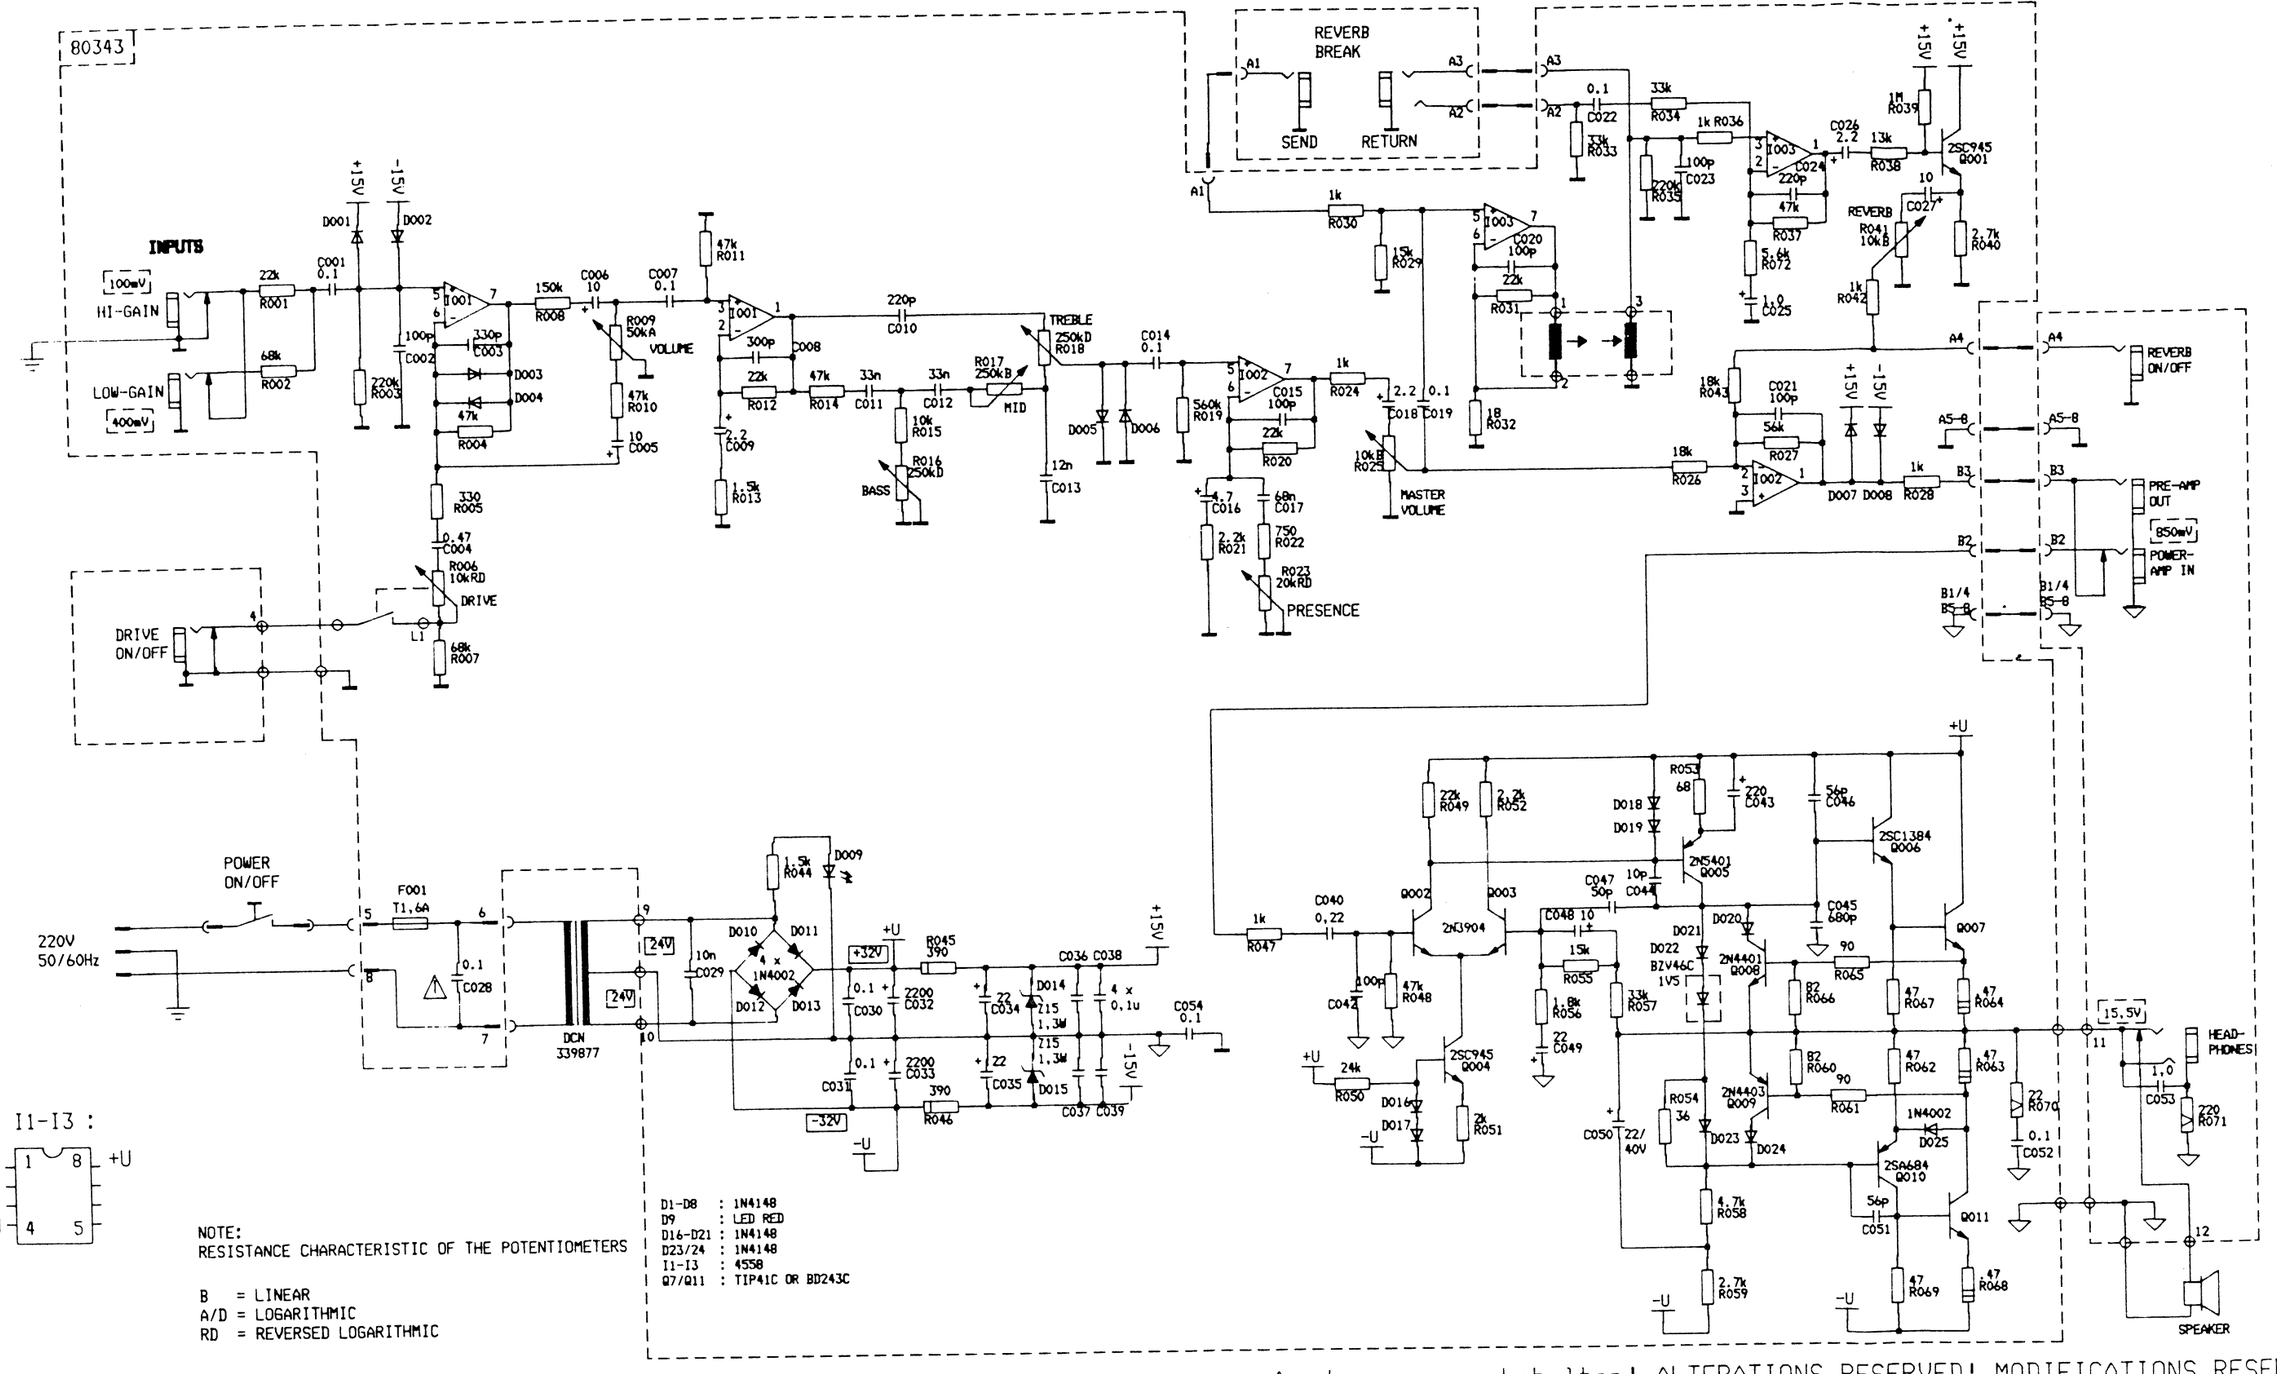

I1-I3 :



NOTE:
RESISTANCE CHARACTERISTIC OF THE POTENTIOMETERS

B = LINEAR
A/D = LOGARITHMIC
RD = REVERSED LOGARITHMIC

D1-D8 : 1N4148
D9 : LED RED
D16-D21 : 1N4148
D23/24 : 1N4148
I1-I3 : 4558
Q7/Q11 : TIP41C OR BD243C

GLEICHSPANNUNG GEMESSEN MIT INSTRUMENT 100 kOHM/V
DC VOLTAGE MEASURED WITH VOLTMETRE 100 kOHM/V
TENSION CONTINU MESURE AVEC VOLTMETRE 100 kOHM/V

WECHSELSPANNUNG 1000 Hz GEMESSEN MIT ROEHRENVOLTMETER
AC VOLTAGE 1000 Hz MEASURED WITH VTVM
TENSION ALTERNATIF 1000 Hz MESURE AVEC VOLTMETER D'LAMPES

WECHSELSPANNUNG 50/60 Hz GEMESSEN MIT INSTRUMENT 2000 OHM/V
AC VOLTAGE 50/60Hz MEASURED WITH VOLTMETER 2000 OHMS/V
TENSION ALTERNATIV 50/60 Hz MESURE VOLTMETRE 2000 OHM/V

SICHERHEITSBAUTEIL, DARF NUR DURCH GLEICHWERTIGES TEIL ERSETZT WERDEN
SAFETY COMPONENT (MUST BE REPLACED BY ORIGINAL PART)
ELEMENT DE SECURITE PEUT SEULEMENT ETRE REMPLACE PAR UN ELEMENT EQUIVALENT

Aenderungen vorbehalten! ALTERATIONS RESERVED! MODIFICATIONS RESERVEES!

STROMLAUFPLAN

GITARREN-AMP

DC-60

340 282